

矿机 PDU 规格书


创建日期：2022-4-12

待确认版 0.2

1 / 1

客户名称		NO.	高端款产品规格参数描述	
产品名称	电源分配单元	1	插座制式及数目	24 位 C19 插座
产品规格型号	AS-1.5UB-D24Y24G125-380	2	内部连接线	10AWG、12AWG、14AWG 电子线
产品代码		3	供电输入方式	钣金接线盒
产品数量		4	电缆线插头制式	/
RoHS	有	5	电缆线规格	客户自行接线
客户产品编码		6	电缆线安装方式	/
客户产品规格型号	/	7	电缆线固定	PG36
		8	外壳颜色	黑色
产品特殊说明	/	9	尺寸规格 (L*W*H)	1936*75*80mm
		10	固定孔中心距离	1909mm
		11	钣金外壳长	/
		12	产品安装方式	支架安装
		13	支架安装方向	垂直反装
出厂配件	/	14	控制指示功能	/
		15	保护监测功能	24*1P/20A 液压断路器 (UL489)
产品标识	产品名称	电源分配单元		
	客户规格型号	AS-1.5UB-D24Y24G125-380		
	额定电压电流	346-415VAC 3*125A		
	安规认证标识	/		
	产品 LOGO	AOSENS		
	制造商	北京奥盛创新科技有限公司		

产品效果图

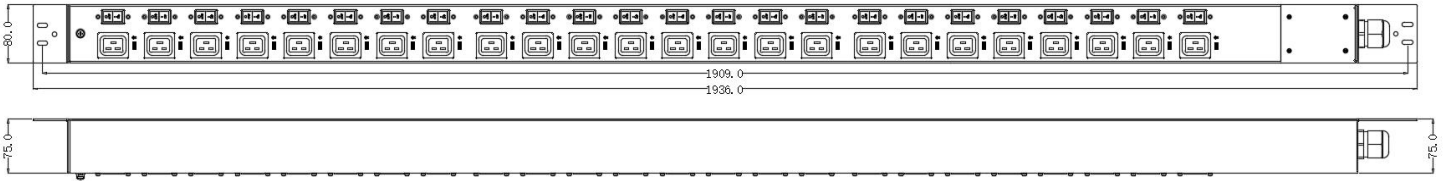

编制	2022-4-12	审核		批准	
----	-----------	----	--	----	--