
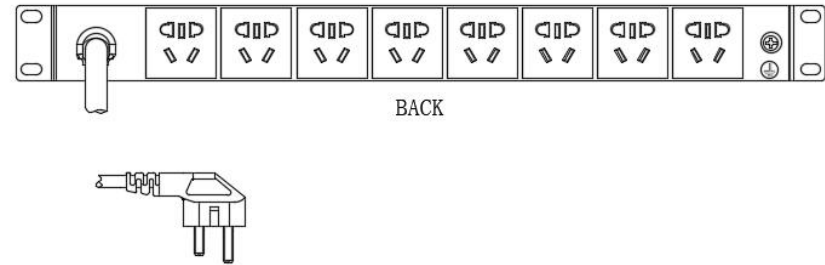


Aosens®奥盛定制电源分配单元

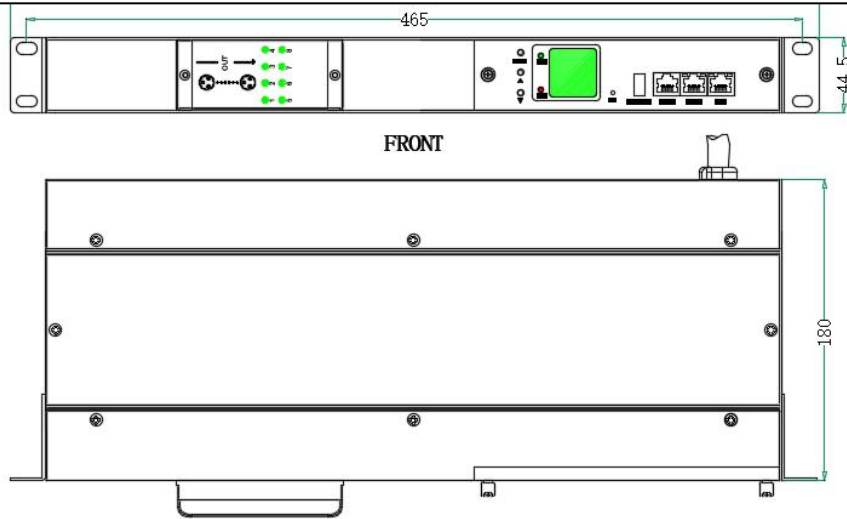

技术参数

额定参数	16A, 250V AC	输入线缆	16A 国标, 3米 3*2.5mm ²
产品尺寸	484*222*44.5mm	安装尺寸	465mm, 水平横装
输出插孔	8位 10A 五孔国标		
功能简介	支持以太网或局域网访问监控, web 管理界面; 支持 HTTP/HTTPS/TELNET/SNMP/SSH, 支持自主开发, 提供 SNMP 开发协议; 支持间隔顺序上电, 支持读取每位插孔电流、电压、功率 支持控制每位插孔通、断电操作; 支持断电记忆; 插拔式液晶显示屏和执行模组, 可独立设置 PDU 端口告警阈值。支持自定义阈值报警功能, 包括: E-mail、Syslog、SNMP v1/v2/v3 Trap 和声音告警。		

北京奥盛创新科技有限公司

产品名称	Aaosens 奥盛智能 PDU	规格型号	AS-APN4-H8G16/X3J25G16A 新款
内部结构	12AWG、14AWG 电子线, 直径 2.0 铜条	产品颜色	黑色
注意事项	请确认好尺寸、功能, 定制品不可退换, 相关配件以合同为准		
图纸编号	AP230201201fxh	制图人	黄平
审核人	张英	客户确认	

* 特别声明: 本图纸为技术机密文件, 未经我公司授权, 任何单位或个人不得复印使用或转与第三方。