

# AS-OD-MP1001M3 智能电子门牌




Aosens 奥盛智能电子门牌主要应用于各种会议厅，交易厅，社交会场，学校培训门旁，壁挂安装。该产品可以通过软件批量管理，投屏显示会议信息、公告等。广泛用于政府、邮电、交通、航天、银行、铁路、水利、电力、证券、防汛、石油、化工、金融、学校、医院、企业等各行各业。

奥盛电子门牌主要分为液晶屏和电子墨水屏两大类，液晶屏支持全彩显示，可选触摸屏会议互动，通过 Wifi 或有线连接组网；7 英寸墨水屏可选三色、四色、七色显示，10.2 英寸可选三色，款式多样，颜色定制，满足各种环境搭配。

## 产品特点

视角接近 180° 显示自然,近真纸张效果; 蓝牙安卓 APP 应用界面,批量下发修改 ; 安装简单,快速布置 ; 低功耗设计, 常规使用 3-5 年电池寿命 (每天 2 次更新) ;支持空中唤醒, 刷新快速, 几秒钟内可更新内容; 点阵电子纸屏幕, 电池供电不需要布线 ;单面显示, 美观简洁大方;使用时无需安装即可直接使用; 简易操作界面, 无需学习, 快速上手,无线通讯距离 30m ;使用频率 2.400~2.480Ghz(蓝牙协议); 自定义双向通讯协议, 安全可靠。

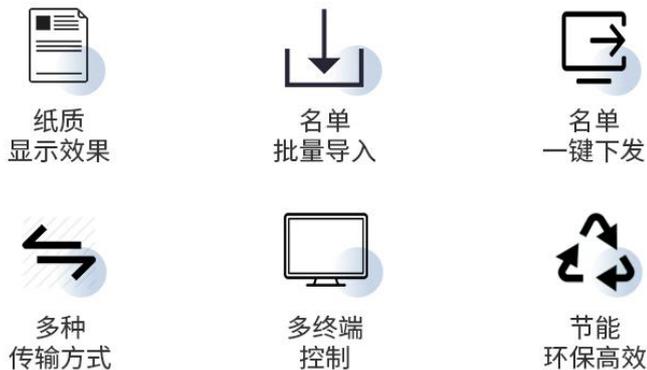

## ■ 产品参数:

产品品牌: Aosens 奥盛

产品系列: AS-OD-MP1001M3

产品名称: 10.2 英寸电子墨水屏门牌

屏幕尺寸: 10.2 英寸双稳态电子墨水屏

可视区域: 215\*144mm

视 角: 近 180 度

分 辨 率: 960\*640

机箱材质: T5 高强度铝合金

通讯方式: 蓝牙、NFC、基站(选配)

通讯距离: 30M

蓝牙版本: 兼容 BLE5.0

NFC 传图: 通过显示屏中位置

蓝牙传图: 建议 0-5 米范围内, 用手机蓝牙传图

接收灵敏度: 97dbm@BLE 1Mbps data rate

-103dbm@BLE 125kbps data rate-90dBm

数据速率: 1Mbps, 2Mbps

发射频率: -20TO+10DBM IN3DB STEPS

信道间隔: 2MHZ

调制方式: GFSK

供电方式: 六颗 CR2450 电子

工作电压: 2.5V-3.6V

工作时间: 1 年 (一天刷屏 2 次)

安装方式: 壁挂安装

颜色: 银色、黑色等 (可根据会场实际需求定制)


操作系统: android 和鸿蒙系统手机, 暂不支持 IOS

外观尺寸(L\*H\*D/): 237\*170\*11mm

工作电流: 刷屏≤50MA, 待机≤0.2MA

工作温度: 0°C-50°C

## ■ 产品尺寸:

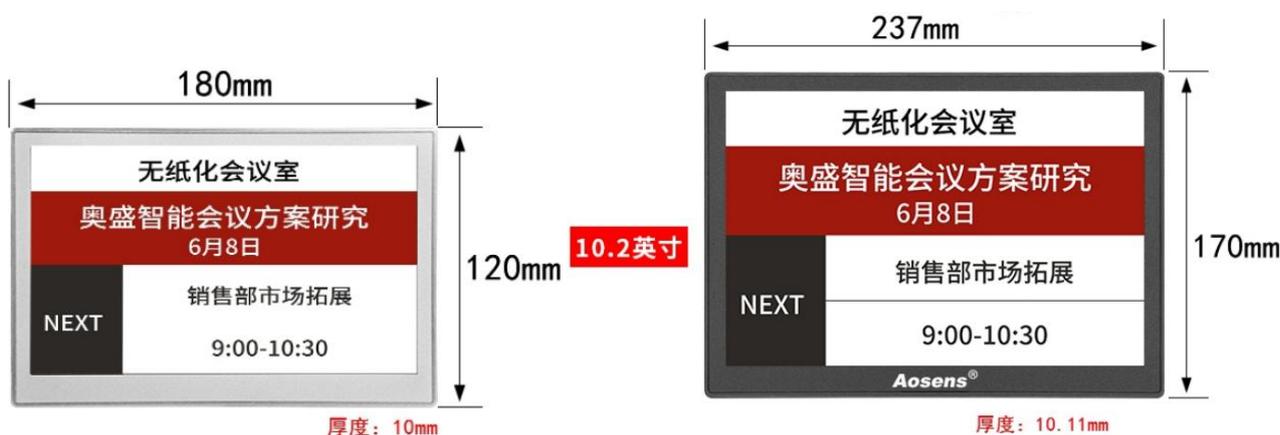

## ■ 选型参考:

### 7.3 英寸

三色: AS-OD-MP701M3/S (银色) AS-OD-MP701M3/G (灰色)

四色: AS-OD-MP701M4/S (银色) AS-OD-MP701M4/G (灰色)

七色: AS-OD-MP701M7/S (银色) AS-OD-MP701M7/G (灰色)

### 10.2 英寸

三色: AS-OD-MP1001M3/S (银色) AS-OD-MP1001M3/G (灰色)